
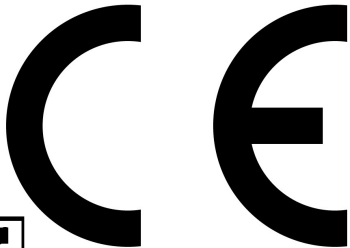




**Begleitdokument FI / TA S13 getrocknet**

112	
Leistungserklärung	112 C30
  0797	
<b>Fa. Dold Holzwerke GmbH, D-79256 Buchenbach</b>	
<b>08</b>	
<b>0797-CPR-0532</b>	
<b>EN 14081-1:2011-05</b>	
Bauholz für tragende Zwecke	
Querschnittmaße	Siehe Lieferschein
C30 (S13)	Trocken sortiert
Kurzzeichen für Holzart	WPCA
Sortiernorm	EN 338 / DIN 4074
Brandverhalten	D-s2,d0 (Tabelle C.1)
Freisetzen von Gefährlichen Stoffen	NPD
Dauerhaftigkeitsklasse als Klassifizierung nach:	
- holzzerstörende Pilze	Klasse 5
- Insekten	NPD
- Termiten	NPD
- maritime Holzzerstörer	NPD

NPD: no performance determined